

Encore LP 12IP



Light Efficiency:

22 Lumen/Watt

Light Quality:

CRI: 0.0

Color Temperature:

25579 K

Output: 4136 lm

Peak: 41817 cd


Power: 186.7 W

PF: 0.99



Beam Angle

16.4°

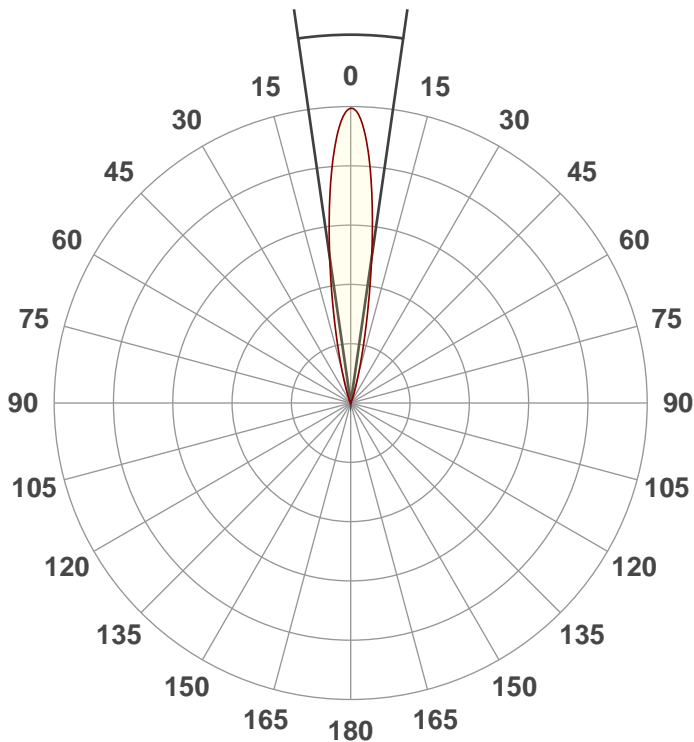

Test:

20Deg Full On

Date:


8/3/2021

Note:


CIE 1931
x: 0.263
y: 0.242

Spectra



Dominant Wavelength: 462nm

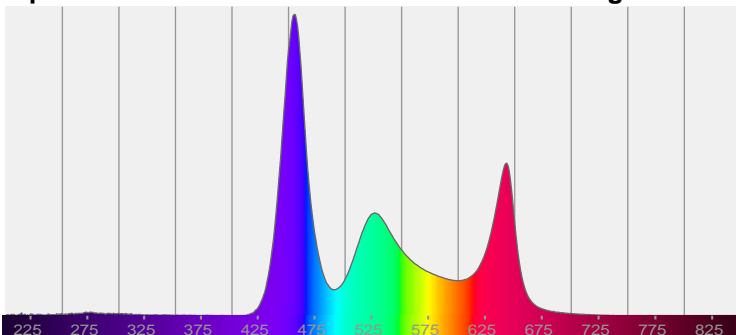


Power

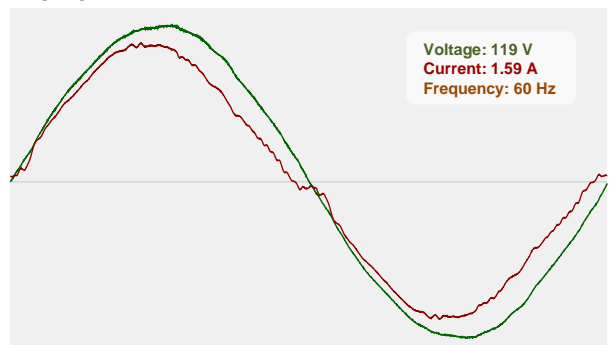


Color Details

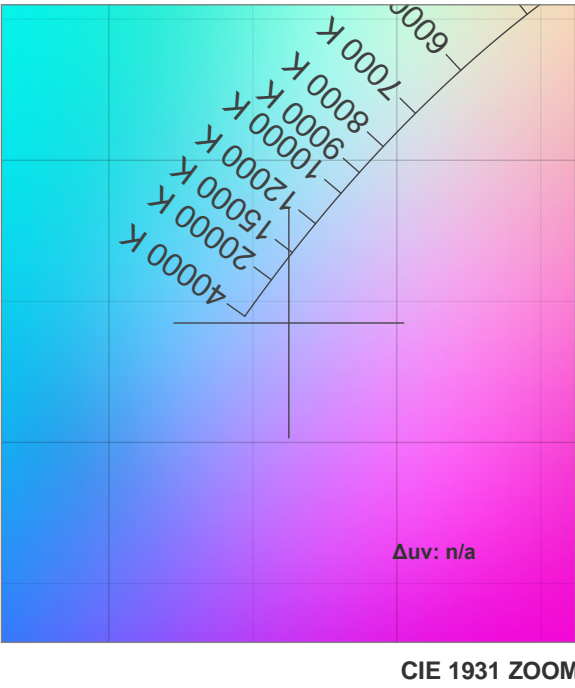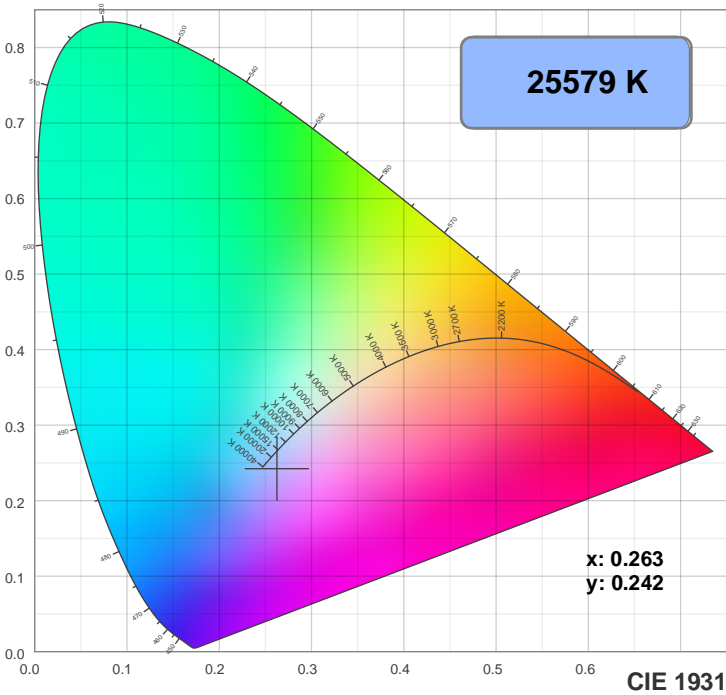

TM30: 0.0

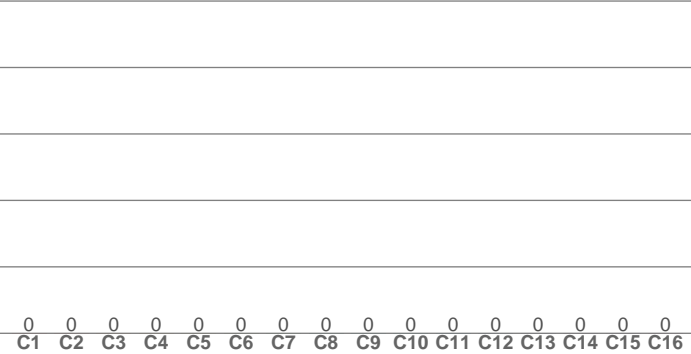

CRI: 0.0 (R1-R8)

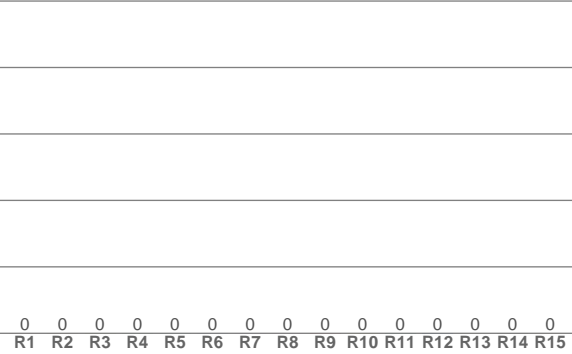

CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


CQS: 0.0

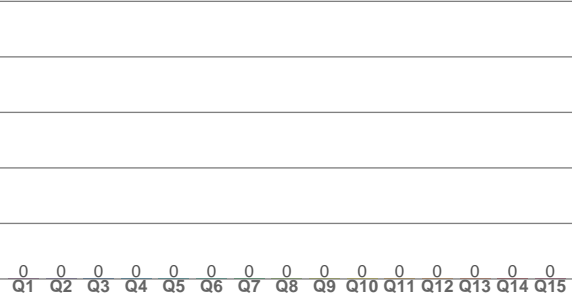

Color Parameters

Color Temperature	Color Rendering Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coordinate CIE 1931	Color Coordinate CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
25579 K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	0.242	0.195	0.270	n/a

Beam Details

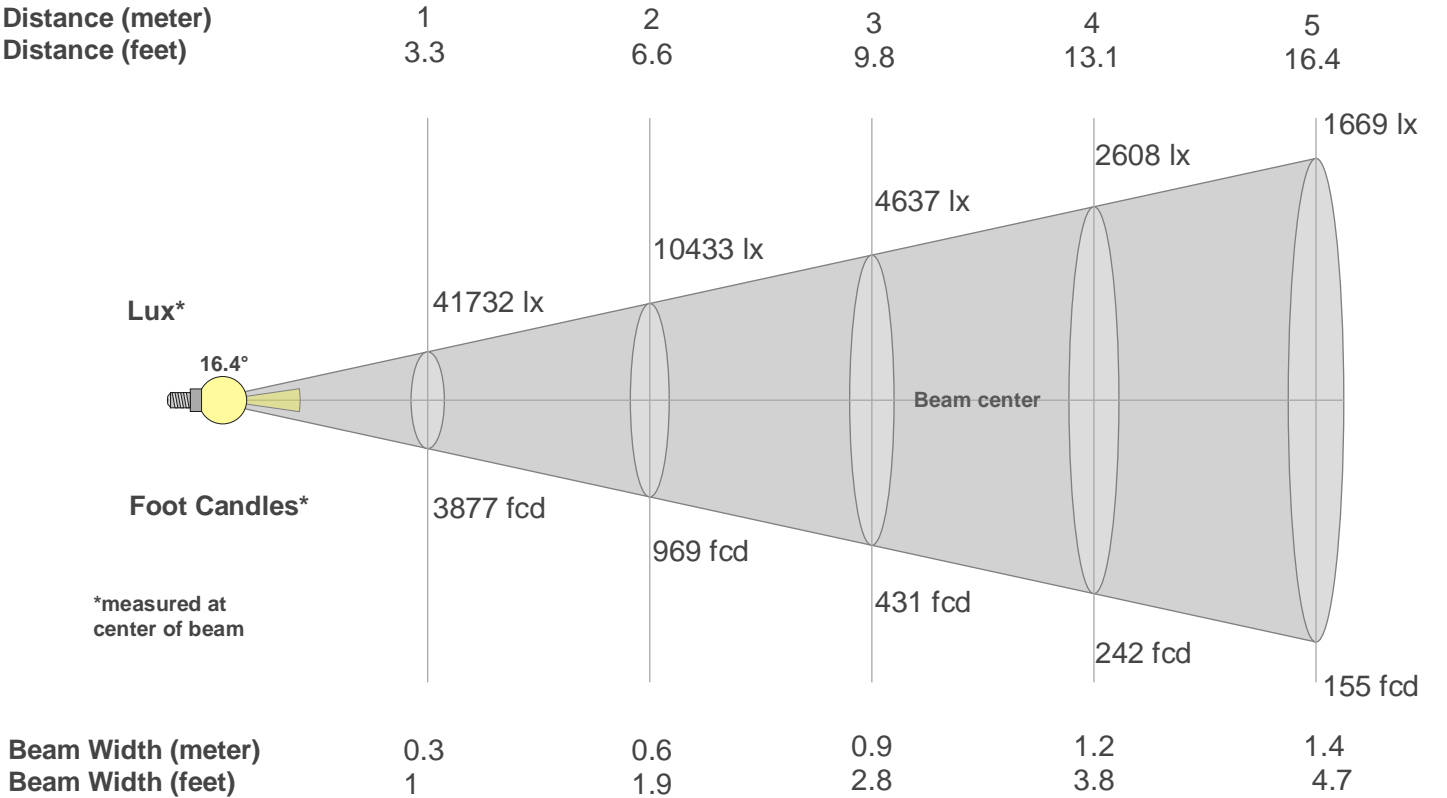

Beam Intensities from 1-20m																				
m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ft	3.3	6.6	9.8	13.1	16.4	19.7	23	26.2	29.5	32.8	36.1	39.4	42.7	45.9	49.2	52.5	55.8	59.1	62.3	65.6
lx	41732	10433	4637	2608	1669	1159	852	652	515	417	345	290	247	213	185	163	144	129	116	104
fcd	3877	969.2	430.8	242.3	155.1	107.7	79.1	60.6	47.9	38.8	32	26.9	22.9	19.8	17.2	15.1	13.4	12	10.7	9.7

Intensities in 0° C-plane																			
0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°
41.7K	41.2K	39.8K	37.8K	35.1K	32.0K	28.6K	25.1K	21.6K	18.2K	15.1K	12.3K	9.9K	7.8K	6.1K	4.8K	3.7K	2.8K	2.2K	1.7K
100%	99%	95%	90%	84%	77%	69%	60%	52%	44%	36%	29%	24%	19%	15%	11%	9%	7%	5%	4%

Intensities in 90° C-plane																			
0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°
41.7K	41.2K	39.8K	37.8K	35.1K	32.0K	28.6K	25.1K	21.6K	18.2K	15.1K	12.3K	9.9K	7.8K	6.1K	4.8K	3.7K	2.8K	2.2K	1.7K
100%	99%	95%	90%	84%	77%	69%	60%	52%	44%	36%	29%	24%	19%	15%	11%	9%	7%	5%	4%

Intensities in 180° C-plane																			
0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°
41.7K	41.4K	40.2K	38.3K	35.7K	32.5K	29.0K	25.3K	21.6K	18.1K	14.8K	11.9K	9.4K	7.4K	5.7K	4.3K	3.3K	2.6K	2.0K	1.5K
100%	99%	96%	92%	85%	78%	69%	61%	52%	43%	35%	29%	23%	18%	14%	10%	8%	6%	5%	4%

Intensities in 270° C-plane																			
0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°
41.7K	41.4K	40.2K	38.3K	35.7K	32.5K	29.0K	25.3K	21.6K	18.1K	14.8K	11.9K	9.4K	7.4K	5.7K	4.3K	3.3K	2.6K	2.0K	1.5K
100%	99%	96%	92%	85%	78%	69%	61%	52%	43%	35%	29%	23%	18%	14%	10%	8%	6%	5%	4%

Beam Angle 50%	Field Angle 10%	Cutoff Angle 2,5%	Intensity Ratio in 120° Cone	Intensity Ratio in 90° Cone
16.4°	30.6°	41.6°	100.0%	100.0%